

BARREL ORIGINAL 5W-40 SN

Технічний опис

BARREL ORIGINAL 5W-40 SN — всесезонна синтетична моторна олива з класичною повнозольною формулою Full SAPS, розроблена для бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів, позашляховиків, мікроавтобусів та легкого комерційного транспорту.

Specifications / Performance level:

ACEA A3/B4

API SN/CF

BMW Longlife-01

FIAT 9.55535-M2

GM-LL-B-025

MB 229.3

PORSCHE A40

PSA B71 2296

Renault RN0700/0710

VW 502 00/505 00


Технічні характеристики:

Властивість	Одиниця вимірювання	Типове значення
Густина за 15°C	кг/м ³	850
Кінематична в'язкість за 40°C	мм ² /с	14,5
Кінематична в'язкість за 100°C	мм ² /с	77,2
Індекс в'язкості	—	179
Температура спалаху, COC	°C	>210
Температура застигання	°C	-42
Сульфатна зольність, макс	%	0,8
Лужне число	мгКОН/г	10,0

barrel
ORIGINAL
 | MOTOR AND
 GEAR OILS |



3-level Oxidation Control

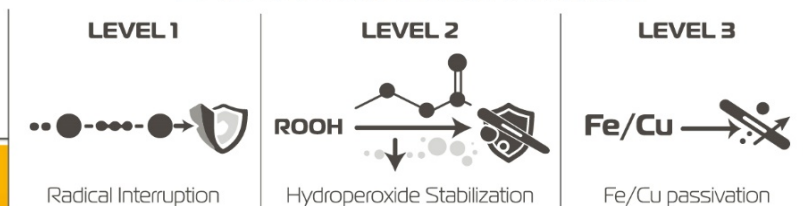

BARREL ORIGINAL — PRODUCED FOR DAILY DRIVING

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКАС ЛУБРИКАНТС»
 Україна, 61058 м. Харків, вул. Леся Курбаса, 6.12, barrel.ua; sales@barrel.ua



barrel
CREATING TECHNOLOGIES

*УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ: інтервал технічного обслуговування рекомендується виробником агрегату. Перед використанням зверніться до інструкції з технічного обслуговування автомобіля.


Термін придатності: 5 років

Олива виробляється за технологією 3 Level Oxidation Control

barrel
ORIGINAL
| MOTOR AND
GEAR OLS |



3-level Oxidation Control

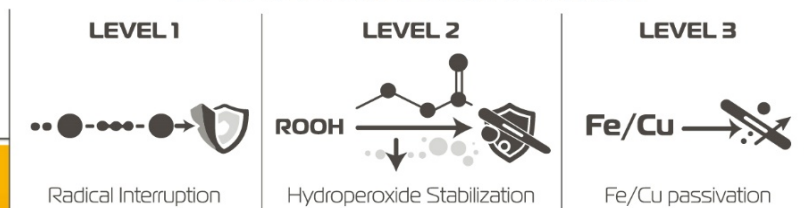

BARREL ORIGINAL — PRODUCED FOR DAILY DRIVING

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКАС ЛУБРИКАНТС»
Україна, 61058 м. Харків, вул. Леся Курбаса, 6.12, barrel.ua; sales@barrel.ua