

BARREL ORIGINAL 75W-90 GL-4/5

Технічний опис

BARREL ORIGINAL 75W-90 GL-4/5 — високоякісна всесезонна трансмісійна олива для механічних коробок передач, роздавальних коробок, ведучих мостів, редукторів та інших вузлів трансмісії, для яких виробником передбачено застосування олив класу SAE 75W-90 з рівнем експлуатаційних властивостей API GL-4/GL-5. Олива розроблена для стабільної роботи трансмісії в широкому діапазоні температур. В'язкісний клас 75W-90 забезпечує добру прокачуваність і легкий пуск у холодних умовах, а також формує міцну мастильну плівку за робочих температур та високих навантажень.

Рівень API GL-4/GL-5 дозволяє використовувати оливу у вузлах, де потрібен підвищений протизношувальний та протизадирний захист.

Specifications / Performance level:

API GL-4 / GL-5
 SAE J2360
 MIL-PRF-2105E
 MAN 342 Type M3/S1
 MAN 341 Type E3/Z2

API MT-1
 MB 235.8
 ZF TE-ML 02B/05B/07A/12B/12N/16F/17B/19C/21B
 Detroit Diesel DFS 93K219.01
 Arvin Meritor 076-N

Mack GO-J
 Volvo 97312
 Scania STO 1:1G
 Renault Trucks


Технічні характеристики:

Показник	Значення / Результат	Стандарт ASTM
Колір	світло-коричневий	—
Густина при 20°C	0,87 кг/л	ASTM D 4052
Кінематична в'язкість при 40°C	87,1 мм²/с (cSt)	ASTM D 445
Кінематична в'язкість при 100°C	15,0 мм²/с (cSt)	ASTM D 445

barrel
ORIGINAL
 | MOTOR AND
 GEAR OLS |



3-level Oxidation Control

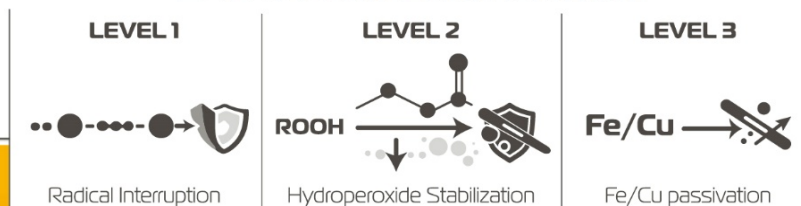

BARREL ORIGINAL — PRODUCED FOR DAILY DRIVING

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКАС ЛУБРИКАНТС»
 Україна, 61058 м. Харків, вул. Леся Курбаса, 6.12, barrel.ua; sales@barrel.ua

Показник	Значення / Результат	Стандарт ASTM
Індекс в'язкості	180	ASTM D 2270
Температура спалаху	210 °C	ASTM D 92
Температура застигання	-45 °C	ASTM D 97

***УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ:** інтервал технічного обслуговування рекомендується виробником агрегату.
 Перед використанням зверніться до інструкції з технічного обслуговування автомобіля.


Термін придатності: 5 років

Олива виробляється за технологією 3 Level Oxidation Control

barrel
ORIGINAL
 | MOTOR AND
 GEAR OLS |



3-level Oxidation Control

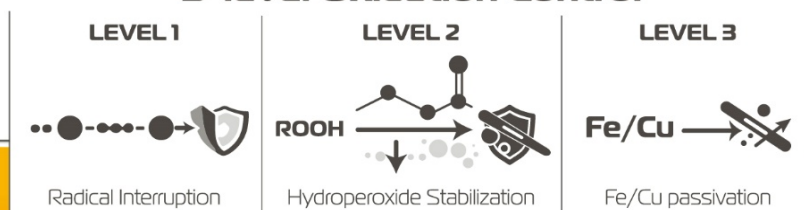

BARREL ORIGINAL — PRODUCED FOR DAILY DRIVING

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКАС ЛУБРИКАНТС»
 Україна, 61058 м. Харків, вул. Леся Курбаса, 6.12, barrel.ua; sales@barrel.ua