

BARREL ORIGINAL ATF DEXRON III

Технічний опис

BARREL ORIGINAL ATF DEXRON III — трансмісійна рідина для автоматичних коробок передач, гідропідсилювачів керма та гідравлічних систем. Відповідає вимогам DEXRON III H — останньої редакції специфікації DEXRON III від 2003 року.

Формула рідини розроблена для стабільної роботи автоматичних трансмісій у різних температурних режимах та умовах навантаження. Оптимальні фрикційні властивості сприяють плавному перемиканню передач, коректній роботі гідротрансформатора та фрикційних пакетів. Висока термоокиснювальна стабільність допомагає зберігати робочі властивості рідини протягом експлуатації.

Specifications / Performance level:

Dexron III H	ZF TE-ML 02F / 03D / 04D / 09 / 11B / 14A / 17C
Allison C-4 / TES 389	CAT TO-2
MB 236.1 / 236.9	Ford Mercon
Voith H55.6335.xx	Opel 19 40 707 / 767
BMW ATF	Volvo 97341
VW TL 521 62 / G 052 162	MAN 339 Type L1 / V1 / Z1


Технічні характеристики:

Властивість	Одиниця вимірювання	Метод	Типове значення
Колір	—	—	Червоний
Густина за 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	886
Кінематична в'язкість за 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	36,9
Кінематична в'язкість за 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	7,66

barrel
ORIGINAL
 | MOTOR AND
 GEAR OLS |



3-level Oxidation Control

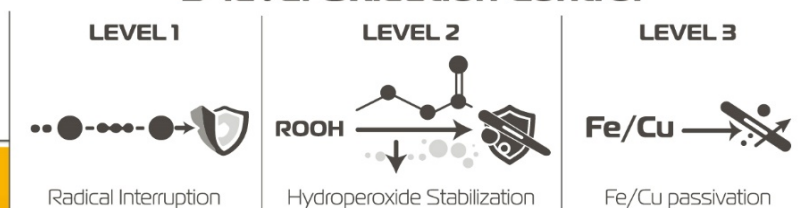

BARREL ORIGINAL — PRODUCED FOR DAILY DRIVING

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКАС ЛУБРИКАНТС»
 Україна, 61058 м. Харків, вул. Леся Курбаса, 6.12, barrel.ua; sales@barrel.ua

Властивість	Одиниця вимірювання	Метод	Типове значення
Індекс в'язкості	–	ASTM D2270	182
Температура спалаху, СОС	°C	ASTM D92	>210
Температура застигання	°C	ASTM D7346	-45

***УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ:** інтервал технічного обслуговування рекомендується виробником агрегату. Перед використанням зверніться до інструкції з технічного обслуговування автомобіля.


Термін придатності: 5 років

Олива виробляється за технологією 3 Level Oxidation Control

barrel
ORIGINAL
 | MOTOR AND
 GEAR OLS |



3-level Oxidation Control

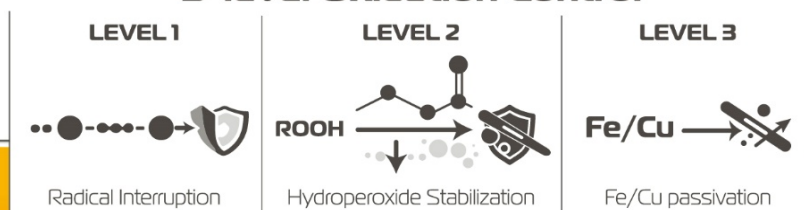

BARREL ORIGINAL — PRODUCED FOR DAILY DRIVING

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКАС ЛУБРИКАНТС»
 Україна, 61058 м. Харків, вул. Леся Курбаса, 6.12, barrel.ua; sales@barrel.ua