

BARREL ORIGINAL 10W-40 4T SN/MA2

Технічний опис

BARREL ORIGINAL 4T SN/MA2 — моторні оливи для 4-тактних мотоциклетних двигунів із мокрим зчепленням. Забезпечують стабільну в'язкість при високих обертах і температурах, ефективний протизносний захист та чистоту двигуна. Доповнені спеціальним антиокислювальними присадками власного виробництва.

Specifications / Performance level:

API SN

JASO MA2




Технічні характеристики:

Найменування показника	Методи випробувань	10W-40	10W-30
Густина за 20 °C, kg/l	ASTM D 4052	0,877	0,875
В'язкість кінематична за 100 °C, mm ² /s	ASTM D 445	14,65	11,8
В'язкість кінематична за 40 °C, mm ² /s	ASTM D 445	90,51	88,71
Індекс в'язкості	ASTM D 2270	150	150
Динамічна в'язкість (CCS) за -25 °C, mPa·s	ASTM D 5293	6835	6300
Динамічна в'язкість (MRV) за -30 °C, mPa·s	ASTM D 4684	42802	40634
Високотемпературна в'язкість за 150 °C та високої швидкості зсуву (HTHS), mPa·s	ASTM D 5481	3,73	3,5
Загальне лужне число, mgKOH/g	ASTM D 2896	10,4	10,00

barrel
ORIGINAL
 | MOTOR AND
 GEAR OILS |



3-level Oxidation Control

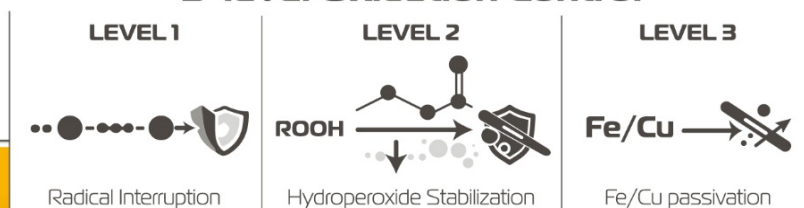

BARREL ORIGINAL — PRODUCED FOR DAILY DRIVING

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКАС ЛУБРИКАНТС»
 Україна, 61058 м. Харків, вул. Леся Курбаса, 6.12, barrel.ua; sales@barrel.ua



barrel

CREATING TECHNOLOGIES

Найменування показника	Методи випробувань	10W-40	10W-30
Сульфатна зольність, wt %	ASTM D 6443	1,5	1,5
Випарність за методом NOACK, %	ASTM D 5800	9,8	9,5
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	ASTM D 92	224	220

***УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ:** інтервал технічного обслуговування рекомендується виробником агрегату. Перед використанням зверніться до інструкції з технічного обслуговування автомобіля.


Термін придатності: 5 років

Олива виробляється за технологією 3 Level Oxidation Control

barrel
ORIGINAL
| MOTOR AND
GEAR OLS |



3-level Oxidation Control

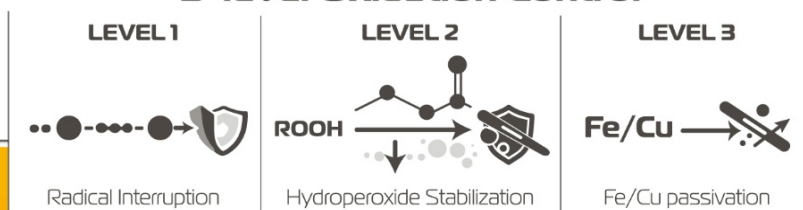

BARREL ORIGINAL — PRODUCED FOR DAILY DRIVING

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКАС ЛУБРИКАНТС»
Україна, 61058 м. Харків, вул. Леся Курбаса, 6.12, barrel.ua; sales@barrel.ua