

BARREL ORIGINAL 10W-40 CK-4

Технічний опис

BARREL ORIGINAL 10W-40 CK-4 — всесезонна напівсинтетична малозольна моторна олива сучасного покоління для високонавантажених дизельних двигунів вантажного транспорту, автобусів, будівельної, сільськогосподарської та спеціальної техніки. Технологія Low SAPS забезпечує сумісність із системами доочищення вихлопних газів, таких як: DPF, DOC, EGR, SCR. Підходить для двигунів стандартів Євро-5, Євро-6 та нижче. Олива забезпечує захист від зношування, контроль утворення сажі й відкладень, чистоту поршнів та стабільність в'язкісних характеристик протягом інтервалу заміни.

Specifications / Performance level:

ACEA E11	DTFR 15C100	VOLVO VDS-4.5
API CK-4	MACK EOS-4.5	CUMMINS CES 20086
CAT ECF-3	MAN M 3575/ M 3477	CNH MAT 3571
JASO DH-2	MTU DDC TYPE 2.1	
DEUTZ DQC III-18LA	RENAULT RLD-3	


Технічні характеристики:

Властивість	Одиниця вимірювання	Типове значення
Кінематична в'язкість за 40°C	мм²/с	101
Кінематична в'язкість за 100°C	мм²/с	14,7
Індекс в'язкості	—	148
Температура спалаху, COC	°C	>220
Температура застигання	°C	-33

barrel
ORIGINAL
 | MOTOR AND
 GEAR OLS |



3-level Oxidation Control

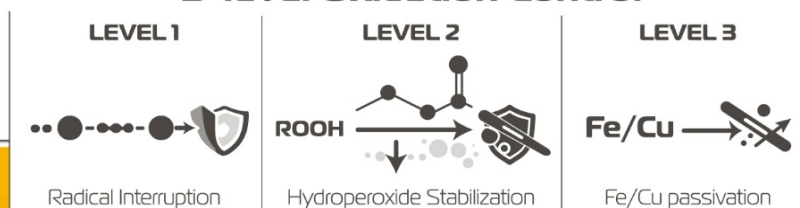

BARREL ORIGINAL — PRODUCED FOR DAILY DRIVING

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКАС ЛУБРИКАНТС»
 Україна, 61058 м. Харків, вул. Леся Курбаса, 6.12, barrel.ua; sales@barrel.ua



barrel

CREATING TECHNOLOGIES

Властивість	Одиниця вимірювання	Типове значення
Сульфатна зольність	%	1,0
Лужне число	мгКОН/г	10,0

*УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ: інтервал технічного обслуговування рекомендується виробником агрегату. Перед використанням зверніться до інструкції з технічного обслуговування автомобіля.


Термін придатності: 5 років

Олива виробляється за технологією 3 Level Oxidation Control

barrel
ORIGINAL
| MOTOR AND
GEAR OLS |



3-level Oxidation Control

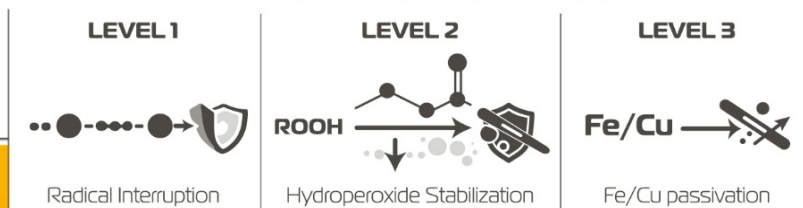

BARREL ORIGINAL — PRODUCED FOR DAILY DRIVING

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКАС ЛУБРИКАНТС»
Україна, 61058 м. Харків, вул. Леся Курбаса, 6.12, barrel.ua; sales@barrel.ua