

BARREL ORIGINAL 5W-30 A5/B5 FE

Технічний опис

BARREL ORIGINAL 5W-30 A5/B5 FE — повністю синтетична моторна олива розроблена на основі ретельно відібраних базових олив вищої якості, відповідає вимогам специфікацій ACEA A5/B5 та стандарту Ford WSS M2C 913-D. Характеризується покращеною змащувальною здатністю та підвищеною економією палива (> 3%).

Specifications / Performance level:

ACEA A5/B5
 API SL/CF
 FORD WSS-M2C913-D
 STJLR.03.5003
 RENAULT RN0700


Технічні характеристики:

Властивість	Одиниця вимірювання	Типове значення
Густина за 15°C	кг/м³	868
Кінематична в'язкість за 40°C	мм²/с	12,0
Кінематична в'язкість за 100°C	мм²/с	70,66
Індекс в'язкості	—	170
Температура спалаху, COC	°C	>210
Температура застигання	°C	-45
Сульфатна зольність	%	1,32
Лужне число, TBN	мгKOH/г	10,0

barrel
ORIGINAL
 | MOTOR AND
 GEAR OILS |



3-level Oxidation Control

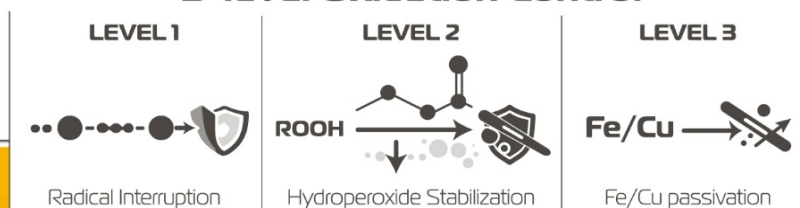

BARREL ORIGINAL — PRODUCED FOR DAILY DRIVING

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКАС ЛУБРИКАНТС»
 Україна, 61058 м. Харків, вул. Леся Курбаса, 6.12, barrel.ua; sales@barrel.ua



barrel
CREATING TECHNOLOGIES

*УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ: інтервал технічного обслуговування рекомендується виробником агрегату.
Перед використанням зверніться до інструкції з технічного обслуговування автомобіля.


Термін придатності: 5 років

Олива виробляється за технологією 3 Level Oxidation Control

barrel
ORIGINAL
| MOTOR AND
GEAR OLS |



3-level Oxidation Control

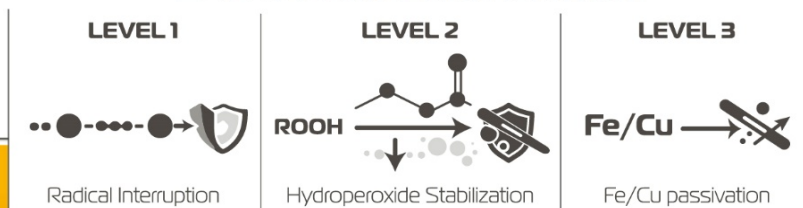

BARREL ORIGINAL — PRODUCED FOR DAILY DRIVING

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКАС ЛУБРИКАНТС»
Україна, 61058 м. Харків, вул. Леся Курбаса, 6.12, barrel.ua; sales@barrel.ua