

BARREL ORIGINAL 5W-30 504/507

Технічний опис

BARREL ORIGINAL 5W-30 504/507 — синтетична моторна олива створена з використанням поліальфаолефінів. Спеціально розроблена для відповідності вимогам стандарту VW 504/507. Підходить для більшості автомобілів групи VAG з подовженими інтервалами заміни оливи (до 30 000 км або 2 роки). Окремо оптимізована для малолітражних бензинових двигунів із турбонаддувом та безпосереднім упорскуванням (TGDI) з метою зменшення ризику LSPI (низькошвидкісного передчасного займання).

Specifications / Performance level:

ACEA C3

API SP

VW 504 00/507 00

BMW LONGLIFE-04

MB-APPROVAL 229.51/52

PORSCHE C30

CHRYSLER MS-11106

FIAT 9.55535-S3


Технічні характеристики:

Властивість	Одиниця вимірювання	Типове значення
Густина за 15°C	кг/м³	876
Кінематична в'язкість за 40°C	мм²/с	67
Кінематична в'язкість за 100°C	мм²/с	11,2
Індекс в'язкості	—	163
Температура спалаху, COC	°C	>220
Температура застигання	°C	-42
Сульфатна зольність	%	0,78
Лужне число	мгKOH/г	8,0

barrel
ORIGINAL
 | MOTOR AND
 GEAR OILS |



3-level Oxidation Control

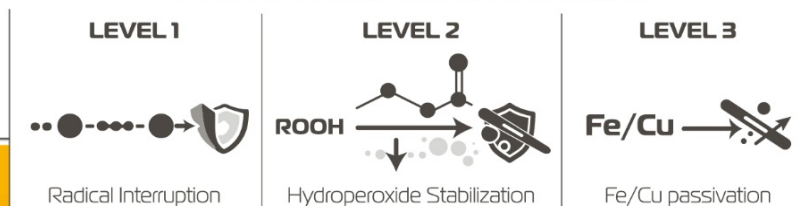

BARREL ORIGINAL — PRODUCED FOR DAILY DRIVING

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКАС ЛУБРИКАНТС»
 Україна, 61058 м. Харків, вул. Леся Курбаса, 6.12, barrel.ua; sales@barrel.ua



barrel
CREATING TECHNOLOGIES

*УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ: інтервал технічного обслуговування рекомендується виробником агрегату. Перед використанням зверніться до інструкції з технічного обслуговування автомобіля.


Термін придатності: 5 років

Олива виробляється за технологією 3 Level Oxidation Control

barrel
ORIGINAL
| MOTOR AND
GEAR OLS |



3-level Oxidation Control

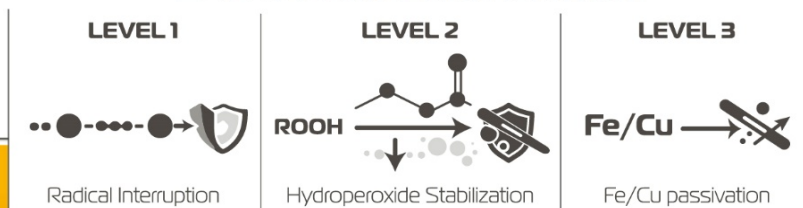

BARREL ORIGINAL — PRODUCED FOR DAILY DRIVING

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКАС ЛУБРИКАНТС»
Україна, 61058 м. Харків, вул. Леся Курбаса, 6.12, barrel.ua; sales@barrel.ua