

## BARREL ORIGINAL 5W-30 C4

### Технічний опис

**BARREL ORIGINAL 5W-30 C4** — повністю синтетична моторна олива з ультранизькою зольністю класу Low SAPS, розроблена для сучасних бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів та легкого комерційного транспорту. Формула з мінімальним вмістом сульфатної зольності, фосфору та сірки сприяє захисту сажових фільтрів DPF, каталітичних нейтралізаторів та інших систем доочищення вихлопних газів. Олива особливо підходить для автомобілів Renault, що потребують специфікації RN 0720, а також для окремих моделей Mercedes-Benz, де передбачене застосування олів рівня MB 226.51 та ACEA C4.

#### Specifications / Performance level:

ACEA C4

MB-Approval 226.51

Renault RN 0720

#### Технічні характеристики:

|                      |                       |                         |                 |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| В'язкість SAE:       | 5W-30                 | Температура застигання: | -51°C / -59.8 F |
| В'язкість при 100°C: | 12 mm <sup>2</sup> /s | Температура спалаху:    | 210°C / 410 F   |
| В'язкість при 40°C:  | 70 mm <sup>2</sup> /s | Зольність сульфатна:    | 0.49 % Mass     |
| Індекс в'язкості:    | 170                   | Лужне число:            | 8.0 mg KOH/g    |

**\*УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ:** інтервал технічного обслуговування рекомендується виробником агрегату. Перед використанням зверніться до інструкції з технічного обслуговування автомобіля.


Термін придатності: 5 років

Олива виробляється за технологією 3 Level Oxidation Control

**barrel**  
**ORIGINAL**  
 | MOTOR AND  
 GEAR OLS |



### 3-level Oxidation Control

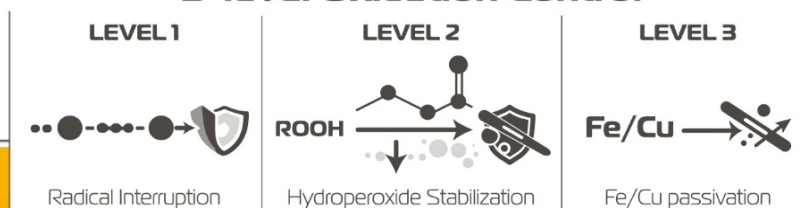

**BARREL ORIGINAL — PRODUCED FOR DAILY DRIVING**

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКАС ЛУБРИКАНТС»  
 Україна, 61058 м. Харків, вул. Леся Курбаса, 6.12, barrel.ua; sales@barrel.ua