

BARREL ORIGINAL 5W-40 C3

Технічний опис

BARREL ORIGINAL 5W-40 C3 — стабільна до зсувної деструкції mid-SAPS моторна олива для сучасних бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів та легкого комерційного транспорту. Сумісна із системами доочистки вихлопних газів (DPF, FAP, GPF, TWC, SCR), забезпечує захист від LSPI та придатна для подовжених інтервалів заміни.

Specifications / Performance level:

ACEA C3

API SP

MB-approval 229.51 / 229.52

BMW LL-04

FIAT 9.55535-S2

PSA B71 2296

GM dexos2™


Технічні характеристики:

Властивість	Одиниця вимірювання	Типове значення
Густина за 15°C	кг/м³	850
Кінематична в'язкість за 40°C	мм²/с	14,5
Кінематична в'язкість за 100°C	мм²/с	77,2
Індекс в'язкості	—	179
Температура спалаху, COC	°C	>210
Температура застигання	°C	-42
Сульфатна зольність, макс	%	0,8

barrel
ORIGINAL
 | MOTOR AND
 GEAR OILS |



3-level Oxidation Control

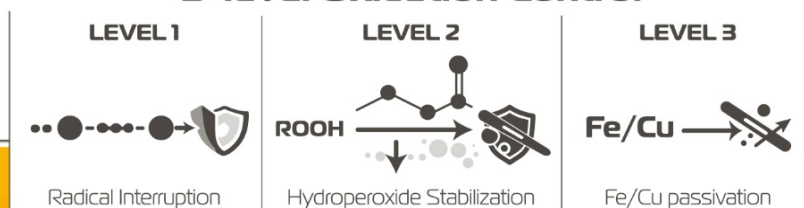

BARREL ORIGINAL — PRODUCED FOR DAILY DRIVING

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКАС ЛУБРИКАНТС»
 Україна, 61058 м. Харків, вул. Леся Курбаса, 6.12, barrel.ua; sales@barrel.ua



barrel
CREATING TECHNOLOGIES

Властивість	Одиниця вимірювання	Типове значення
Лужне число	мгКОН\г	10,0

*УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ: інтервал технічного обслуговування рекомендується виробником агрегату. Перед використанням зверніться до інструкції з технічного обслуговування автомобіля.


Термін придатності: 5 років

Олива виробляється за технологією 3 Level Oxidation Control

barrel
ORIGINAL
| MOTOR AND
GEAR OLS |



3-level Oxidation Control

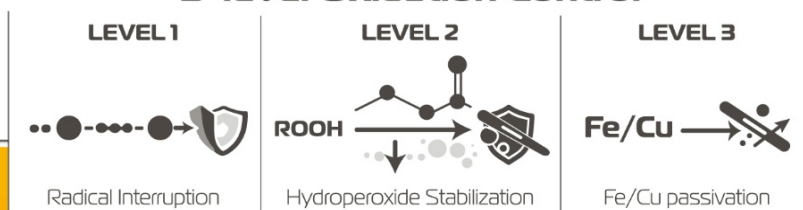

BARREL ORIGINAL — PRODUCED FOR DAILY DRIVING

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКАС ЛУБРИКАНТС»
Україна, 61058 м. Харків, вул. Леся Курбаса, 6.12, barrel.ua; sales@barrel.ua