

BARREL ORIGINAL 80W-90 GL-5

Технічний опис

BARREL ORIGINAL 80W-90 GL-5 — високоякісна трансмісійна олива для гіпоїдних передач та інших високонавантажених вузлів трансмісії. Забезпечує ефективний захист від зношування, високих навантажень, корозії та окиснення, сприяючи довговічній і надійній роботі агрегатів.

Specifications / Performance level:

API: GL-4 / GL-5

ZF TE-ML 02B, 05A, 07, 08, 12L, 12M, 16B, 17H, 19B, 21A

MB 235.0

MAN 341 Type Z2/M2, MAN M 3343 Type M

Scania STO 1:0

Volvo 97310

Ford WSP-M2C197-A

Case MS 1316

John Deere JDM J11E

NH 520A


Технічні характеристики:

Показник	Значення / Результат	Стандарт ASTM
Колір	світло-коричневий	—
Густина при 20°C	0,89 кг/л	ASTM D 4052
Кінематична в'язкість при 40°C	148,1 мм²/с (cSt)	ASTM D 445
Кінематична в'язкість при 100°C	15,1 мм²/с (cSt)	ASTM D 445
Індекс в'язкості	102	ASTM D 2270
Температура спалаху	216 °C	ASTM D 92
Температура застигання	-24 °C	ASTM D 97

barrel
ORIGINAL
 | MOTOR AND
 GEAR OLS |



3-level Oxidation Control

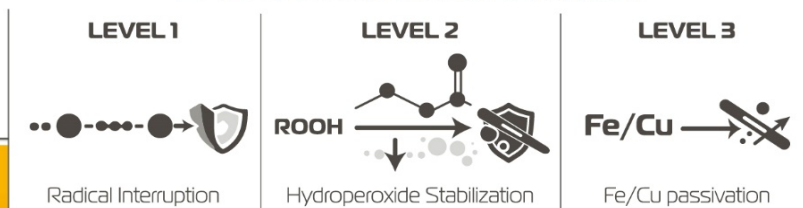

BARREL ORIGINAL — PRODUCED FOR DAILY DRIVING

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКАС ЛУБРИКАНТС»
 Україна, 61058 м. Харків, вул. Леся Курбаса, 6.12, barrel.ua; sales@barrel.ua

*УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ: інтервал технічного обслуговування рекомендується виробником агрегату.
Перед використанням зверніться до інструкції з технічного обслуговування автомобіля.


Термін придатності: 5 років

Олива виробляється за технологією 3 Level Oxidation Control

barrel
ORIGINAL
| MOTOR AND
GEAR OLS |



3-level Oxidation Control

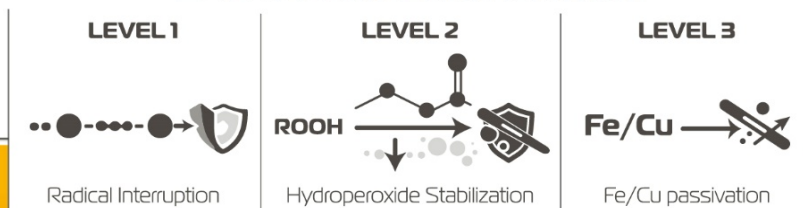

BARREL ORIGINAL — PRODUCED FOR DAILY DRIVING

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКАС ЛУБРИКАНТС»
Україна, 61058 м. Харків, вул. Леся Курбаса, 6.12, barrel.ua; sales@barrel.ua