

BARREL ORIGINAL 15W-40 CI-4/SL

Технічний опис

BARREL ORIGINAL 15W-40 CI-4/SL — високоякісна моторна олива для змішаних автопарків, розроблена для сучасних дизельних двигунів екологічних класів Euro III, IV та V, оснащених системою рециркуляції відпрацьованих газів (EGR), а також бензинових двигунів, для яких рекомендовано оливи рівня експлуатаційних властивостей API SL або нижче.

Specifications / Performance level:

API CI-4/SL
 ACEA A3/B4/E7
 Global DHD-1
 JASO DH-1
 MAN M 3275

DTFR 15B110 (MB 228.3)
 Renault RLD-2/RLD
 Volvo VDS-3
 Mack EO-N/EO-M Plus
 Deutz DQC III-10

MTU type 2
 Cummins CES 20077/20078
 Caterpillar ECF-2/ECF-1-A
 Detroit Diesel DDC 93K215


Технічні характеристики:

Властивість	Одиниця вимірювання	Типове значення
Кінематична в'язкість за 40°C	мм²/с	100
Кінематична в'язкість за 100°C	мм²/с	14,7
Індекс в'язкості	—	148
Температура спалаху, COC	°C	>220
Температура застигання	°C	-33
Сульфатна зольність	%	1,42

barrel
ORIGINAL
 | MOTOR AND
 GEAR OLS |



3-level Oxidation Control

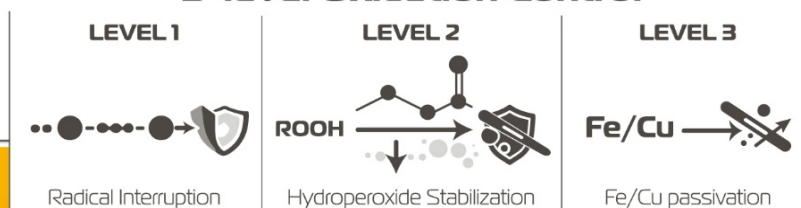

BARREL ORIGINAL — PRODUCED FOR DAILY DRIVING

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКАС ЛУБРИКАНТС»
 Україна, 61058 м. Харків, вул. Леся Курбаса, 6.12, barrel.ua; sales@barrel.ua



barrel
CREATING TECHNOLOGIES

Властивість	Одиниця вимірювання	Типове значення
Лужне число	мгКОН/г	10,6

*УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ: інтервал технічного обслуговування рекомендується виробником агрегату.
Перед використанням зверніться до інструкції з технічного обслуговування автомобіля.


Термін придатності: 5 років

Олива виробляється за технологією 3 Level Oxidation Control

barrel
ORIGINAL
| MOTOR AND
GEAR OLS |



3-level Oxidation Control

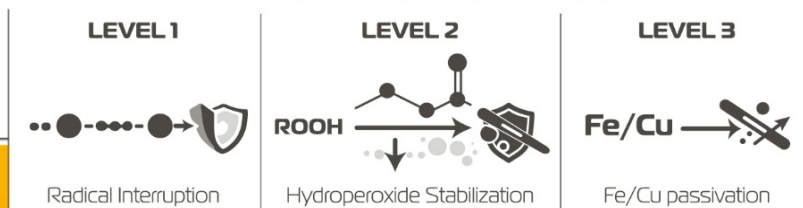

BARREL ORIGINAL — PRODUCED FOR DAILY DRIVING

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКАС ЛУБРИКАНТС»
Україна, 61058 м. Харків, вул. Леся Курбаса, 6.12, barrel.ua; sales@barrel.ua