

BARREL ORIGINAL 2T FC\FD

Технічний опис

BARREL ORIGINAL 2T FC\FD — високоефективна олива для 2-тактних двигунів із преміксом та роздільним змащуванням. Забезпечує чисте малодимне згоряння, зменшення відкладень і надійний захист поршня, кілець та циліндра за високих навантажень і температур.

Specifications / Performance level:

API TC

JASO FC\FD

Husqvarna

Технічні характеристики:

Показник	Значення
Колір	Червоний
Густина при 15°C	0,870
В'язкість при 100°C	8,2 мм²/с
В'язкість при 40°C	60 мм²/с
Індекс в'язкості	100
Температура застигання	-32°C
Температура спалаху	108°C


*УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ: інтервал технічного обслуговування рекомендується виробником агрегату. Перед використанням зверніться до інструкції з технічного обслуговування автомобіля.

Термін придатності: 5 років

barrel
ORIGINAL
 | MOTOR AND
 GEAR OLS |



3-level Oxidation Control

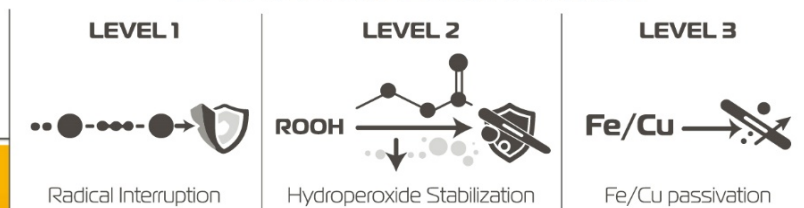

BARREL ORIGINAL — PRODUCED FOR DAILY DRIVING

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКАС ЛУБРИКАНТС»
 Україна, 61058 м. Харків, вул. Леся Курбаса, 6.12, barrel.ua; sales@barrel.ua




barrel
CREATING TECHNOLOGIES

Олива виробляється за технологією 3 Level Oxidation Control

barrel
ORIGINAL
| MOTOR AND
GEAR OLS |



3-level Oxidation Control

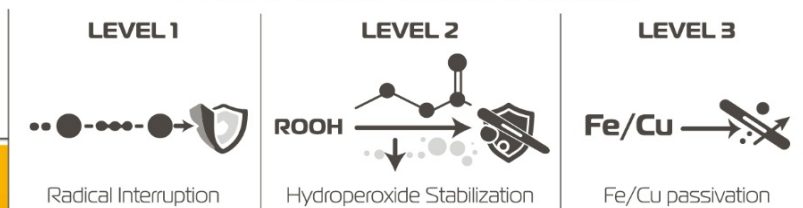

BARREL ORIGINAL — PRODUCED FOR DAILY DRIVING

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКАС ЛУБРИКАНТС»
Україна, 61058 м. Харків, вул. Леся Курбаса, 6.12, barrel.ua; sales@barrel.ua