

BARREL ORIGINAL ATF DEXRON IID

Технічний опис

BARREL ORIGINAL ATF DEXRON IID — це олива для автоматичних трансмісій, призначене для більшості легкових автомобілів, вантажівок, автобусів і навантажувачів європейського, американського або японського виробництва. Також підходить для окремих систем гідропідсилювача керма, гідротрансформаторів, гідромуфт, простих гідравлічних передач і гідроприводів, де виробником передбачено застосування рідин класу ATF.

Specifications / Performance level:

Allison C-4
 Dexron IID
 DTFR 13C100/13C140 /13C170
 Ford WSS-M2C166-H

MAN Typ Z1/V1
 MB 236.5/236.6
 Mercon
 Renk Doromat

Voith 55.6335.xx (G607)
 ZF TE-ML 04D/11A/14A


Технічні характеристики:

Властивість	Одиниця вимірювання	Метод	Типове значення
Колір	—	—	Червоний
Густина за 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	888
Кінематична в'язкість за 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	36,2
Кінематична в'язкість за 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	7,7
Індекс в'язкості	—	ASTM D2270	171
Температура спалаху, COC	°C	ASTM D92	>200
Температура застигання	°C	ASTM D7346	-44

barrel
ORIGINAL
 | MOTOR AND
 GEAR OILS |



3-level Oxidation Control

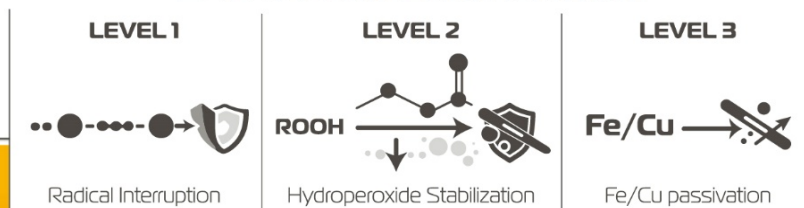

BARREL ORIGINAL — PRODUCED FOR DAILY DRIVING

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКАС ЛУБРИКАНТС»
 Україна, 61058 м. Харків, вул. Леся Курбаса, 6.12, barrel.ua; sales@barrel.ua

*УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ: інтервал технічного обслуговування рекомендується виробником агрегату.
Перед використанням зверніться до інструкції з технічного обслуговування автомобіля.


Термін придатності: 5 років

Олива виробляється за технологією 3 Level Oxidation Control

barrel
ORIGINAL
| MOTOR AND
GEAR OLS |



3-level Oxidation Control

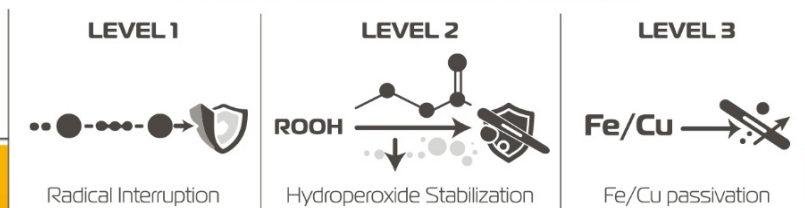

BARREL ORIGINAL — PRODUCED FOR DAILY DRIVING

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКАС ЛУБРИКАНТС»
Україна, 61058 м. Харків, вул. Леся Курбаса, 6.12, barrel.ua; sales@barrel.ua