

BARREL ORIGINAL 85W-90 GL-5

Технічний опис

BARREL ORIGINAL 85W-90 GL-5 — високоякісна трансмісійна олива для гіпоїдних передач, диференціалів та інших високонавантажених вузлів трансмісії легкових, комерційних і вантажних автомобілів.

Specifications / Performance level:

API GL-5
 MIL-L-2105D
 MB-Approval 235.0

MAN 342 Type M2
 MAN M3342 Type S
 Scania STO 1:0

Volvo 97310
 ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16C,
 17B, 19B, 21A

Технічні характеристики:

Показник	Стандарт ASTM	85W-90
Густина при 20°C	ASTM D 4052	0,89 кг/л
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D 445	185,0 мм²/с (сSt)
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D 445	17,1 мм²/с (сSt)
Індекс в'язкості	ASTM D 2270	100
Температура спалаху	ASTM D 92	250 °C
Температура застигання	ASTM D 97	-25 °C

***УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ:** інтервал технічного обслуговування рекомендується виробником агрегату. Перед використанням зверніться до інструкції з технічного обслуговування автомобіля.


Термін придатності: 5 років

Олива виробляється за технологією 3 Level Oxidation Control

barrel
ORIGINAL
 | MOTOR AND
 GEAR OLS |



3-level Oxidation Control

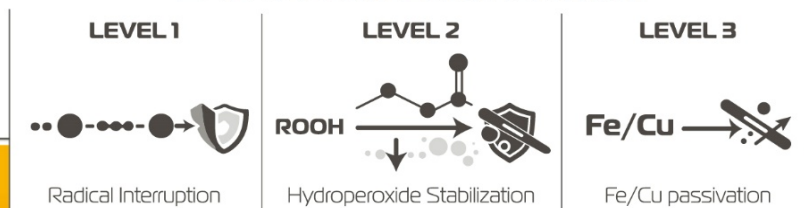

BARREL ORIGINAL — PRODUCED FOR DAILY DRIVING

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКАС ЛУБРИКАНТС»
 Україна, 61058 м. Харків, вул. Леся Курбаса, 6.12, barrel.ua; sales@barrel.ua