

BARREL ORIGINAL ATF VI PLUS

Технічний опис

BARREL ORIGINAL ATF VI PLUS — повністю синтетична малов'язка ATF-рідина для сучасних автоматичних трансмісій, де передбачено застосування рідин рівня DEXRON VI. Забезпечує плавне перемикання, стабільну роботу фрикційних елементів і надійний захист трансмісії.

Specifications / Performance level:


GM Dexron IID / IIH / VI,
Ford Mercon SP / LV,
Allison C-4 / TES 389 / TES 295,
ZF TE-ML 04D / 05L / 09 / 11B / 14A / 14B / 14C / 16L / 20B / 20C,
MB 236.15 / 236.14 / 236.9 / 236.8 / 236.7 / 236.6,
Voith G607 / H55.6335.xx / H55.6336.xx,
Mitsubishi ATF SP-IV / Diamond ATF SP II / Diamond Queen ATF-PA,
Toyota ATF WS, AISIN ATF-0WS (except CVTs), AW-1, AW-2,
ZF Lifeguard 6 / Lifeguard 6 Plus,
Mazda ATF M-III, M-V, FZ,
Honda/Acura DW 1/Z 1,
Nissan Matic D, J, S, JWS 3314/3317/ 3309,
Suzuki AT Oil 5D06, 2384K,
Subaru F6, Red 1,
Daihatsu AMMIX ATF D-III.

Технічні характеристики:

barrel
ORIGINAL
| MOTOR AND
GEAR OLS |



3-level Oxidation Control

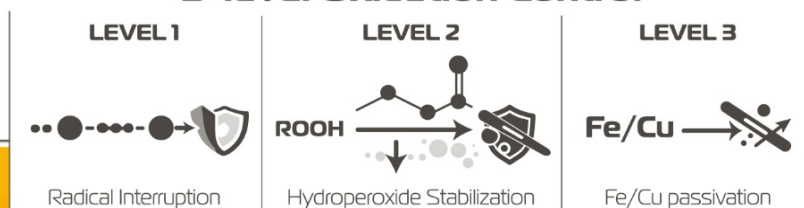

BARREL ORIGINAL — PRODUCED FOR DAILY DRIVING

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКАС ЛУБРИКАНТС»
Україна, 61058 м. Харків, вул. Леся Курбаса, 6.12, barrel.ua; sales@barrel.ua



barrel
CREATING TECHNOLOGIES

Властивість	Одиниця вимірювання	Метод випробування	Типове значення
Колір	—	—	Червоний
Густина за 15 °C	кг/м³	ASTM D4052	843
Кінематична в'язкість за 40 °C	мм²/с	ASTM D7042	24,45
Кінематична в'язкість за 100 °C	мм²/с	ASTM D7042	5,7
Індекс в'язкості	—	ASTM D2270	174
Температура спалаху, СОС	°C	ASTM D92	>210
Температура застигання	°C	ASTM D7346	-48

*УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ: інтервал технічного обслуговування рекомендується виробником агрегату. Перед використанням зверніться до інструкції з технічного обслуговування автомобіля.


Термін придатності: 5 років

Олива виробляється за технологією 3 Level Oxidation Control

barrel
ORIGINAL
| MOTOR AND
GEAR OLS |



3-level Oxidation Control

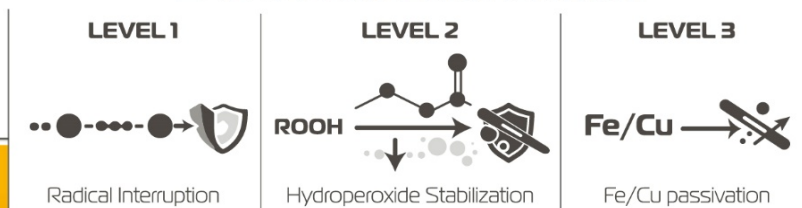

BARREL ORIGINAL — PRODUCED FOR DAILY DRIVING

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКАС ЛУБРИКАНТС»
Україна, 61058 м. Харків, вул. Леся Курбаса, 6.12, barrel.ua; sales@barrel.ua